


Przekrój normalny przez drogi gminne

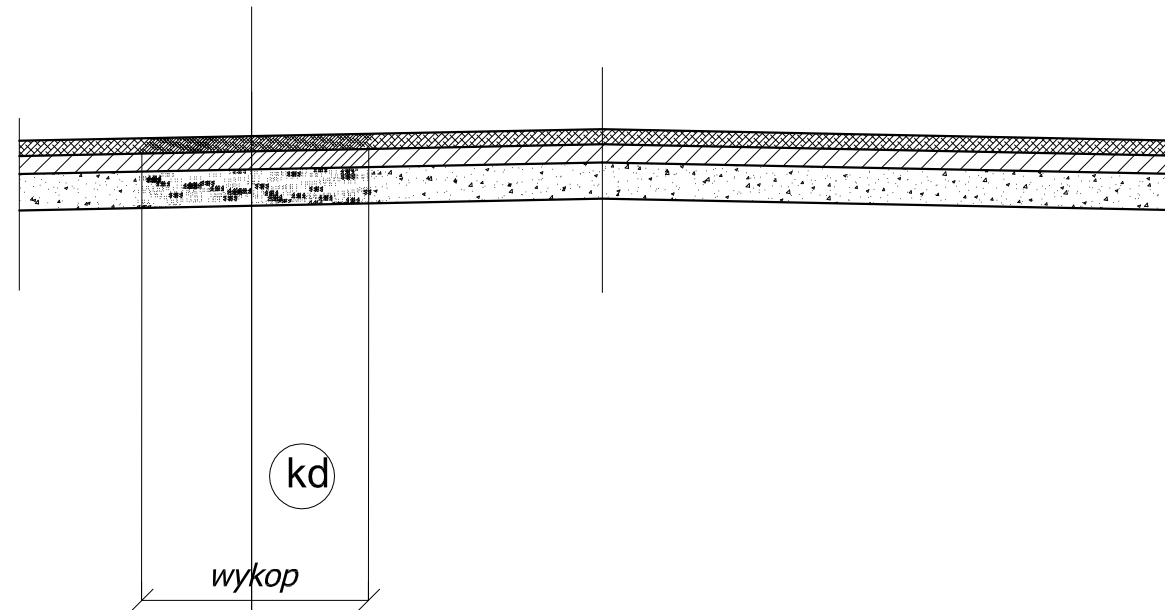

Warstwa ścieralna beton asfaltowy 0/12,8 gr. 4 cm na całej szerokości

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/12,8 gr. 4 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

<small>Nazwa i adres obiektu budowlanego:</small>			
Sieć kanalizacji deszczowej z przykanalikami w m. Ostrowy Cukrownia w gminie Nowe Ostrowy			
<small>Nazwa rysunku:</small>	<small>Skala:</small>	<small>Numer rysunku:</small>	
Schemat odtworzenia nawierzchni	schemat	22	
<small>Imię i nazwisko projektanta:</small>	<small>Specjalność i numer uprawnień:</small>	<small>Data:</small>	<small>Podpis:</small>
Zbigniew Cebula	sanitarna 32/00/WŁ	luty 2009	